



DATI MOTORE E CURVE CARATTERISTICHE / PERFORMANCES AND MOTOR RATINGS

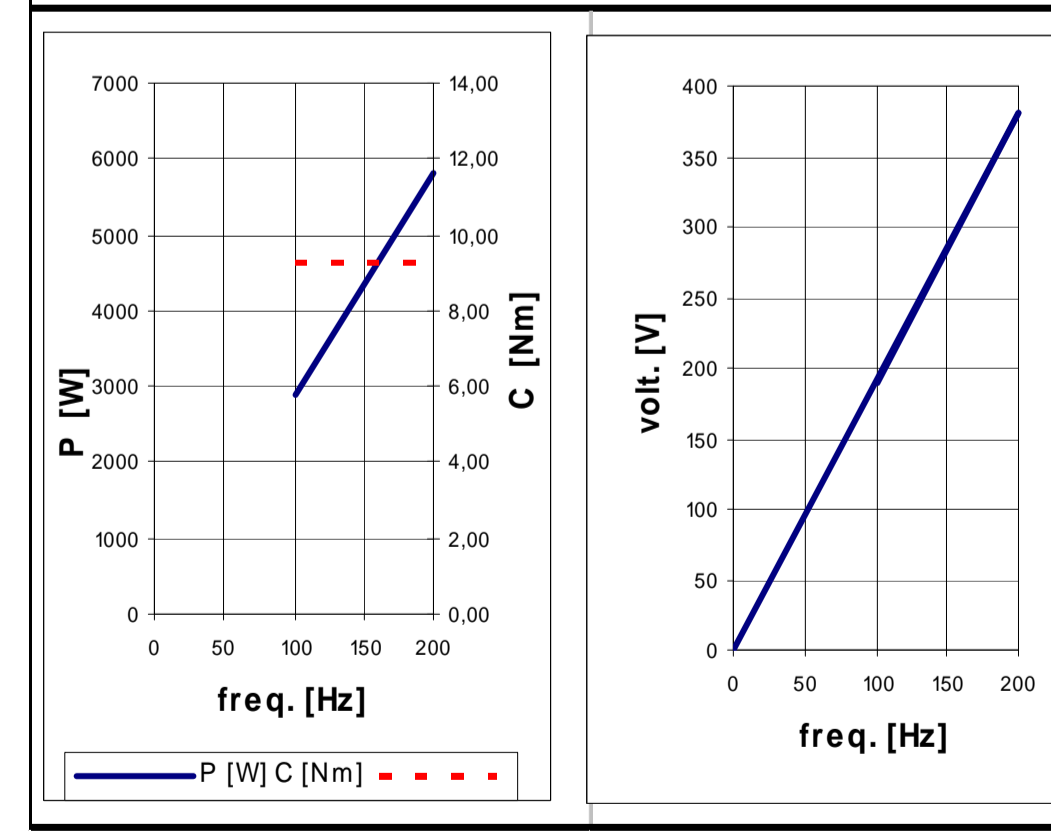

Tensione / Voltage	V ±10%	380	0	0
Potenza resa / Output Power	kW	5,8 (7,5)	0	0
Corrente nom. / Current	A	13 (17,5)	0	0
Frequenza / Frequency	Hz	200	0	0
rpm	rpm	6000	0	0
Coppia nom. / Torque	Nm	9,23 (11,9)	0,00	0,00
Cuscinetto Ant. / Front Bearing		contobliquo		
Cuscinetto Post. / Post. Bearing		radiale		
Rendimento / Efficiency			0,85	
Fattore di potenza / Power factor	cos φ		0,75	
Numero di poli / Poles			4	
Tipo di servizio / Service type			S1 (S6 40%)	
Classe di isolam. / Insulation class			F	
Raffreddamento / Cooling			Aria forzata	
Peso / Weight	Kg		35	
Grado IP / Type of Protection	IP		50	

NOTA:
NON FAR GIRARE L'ELETTROMANDRINO
SENZA L'UTENSILE INSERITO

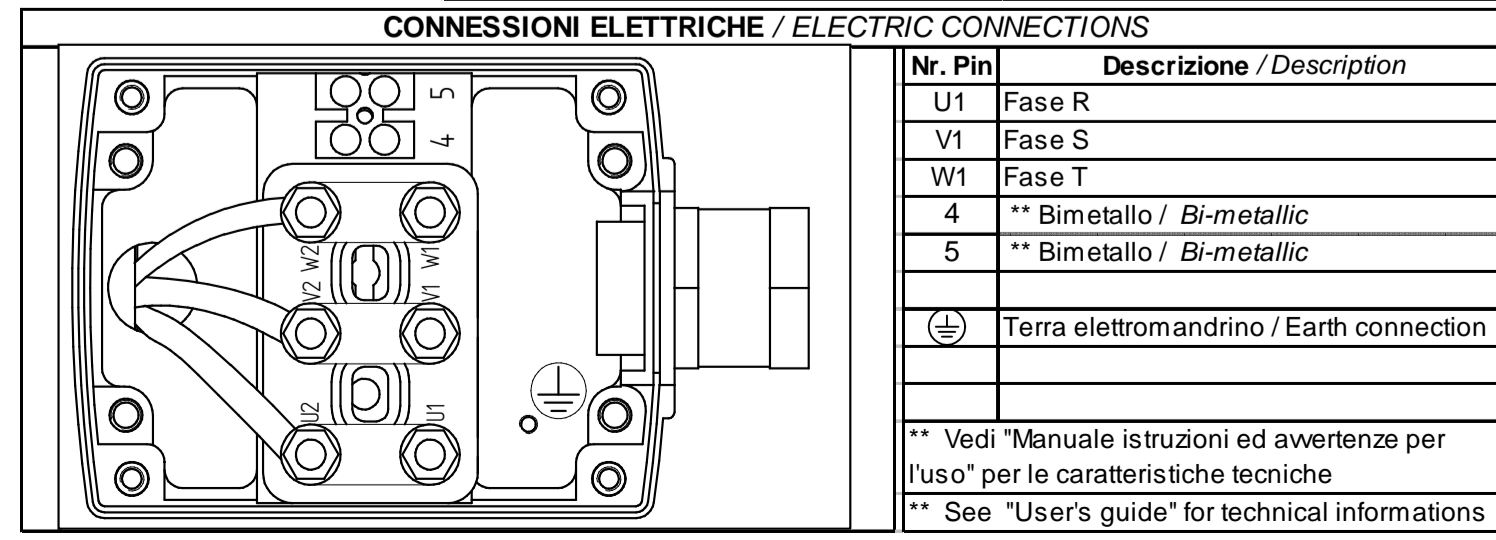

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE / REVISION DESCRIPTION	DATA / DATE	FIRMA / SIGN
0			